


NOVÉ ŠOKERY FRIULINOX BOOSTER COMPACT RB a RB-XL

Snadná instalace - varianta
se zabudovaným agregátem

Nová dimenze kompatibility
se zavážecími konvektomaty
RETIGO, RATIONAL, UNOX, MKN a další.

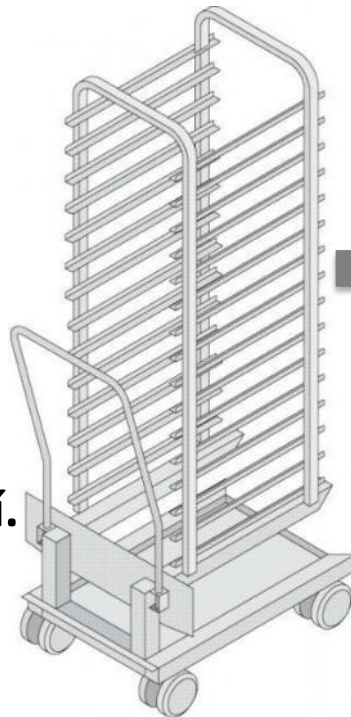

VARIANTY A KAPACITY

- **MNO: Monobloková** konstrukce – **zabudovaný agregát**
- **MNR: Monobloková** konstrukce – **oddělený agregát**
- Kapacita: vozíky GN 1/1 a EN 1

- **PNO: Panelová** konstrukce – **zabudovaný agregát**
- **PNR: Panelová** konstrukce – **oddělený agregát**
- Kapacita: vozíky GN 1/1, GN 2/1 a EN 1

- **PNO - XL: Panelová** konstrukce – **zabudovaný agregát**
- **PNR - XL: Panelová** konstrukce – **oddělený agregát**
- Kapacita: vozíky GN1/1, EN1, GN2/1 a vozíky konvektomatů:
- **RETIGO GN 1/1, UNOX GN1/1, MKN GN1/1, RATIONAL GN1/1 a GN2/1 a další.**

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ VŠECH MODELŮ

- Monobloková nebo panelová konstrukce.
- Vnější a vnitřní provedení z chromniklové nerezové oceli AISI 304.
- Izolace 80 mm s vysokou hustotou polyurethanu 42 kg / m³ bez látek HCFC.
- Podlaha 60 mm.
- Otočné dveře s nerezovou sklopnou rampou (volitelné) a spodním těsněním.
- Magnetické těsnění dveří.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ VŠECH MODELŮ

- Měděný a hliníkový výparník s kataforézním povlakem netoxické pryskyřice pro delší životnost.
- Lehké hliníkové ventilátory s vysokou účinností, nastavením rychlosti a nepřímou ventilací.
- Robustní, 3 mm silné vnitřní nerezové ochranné dorazy.
- Protiskluzová nerezová podlaha (R12).
- Sterilizace vnitřního prostoru aktivními ionty (HI-GIENE)- ozónová sterilizace
- 4-bodová vpichová sonda.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ VŠECH MODELŮ

- **ROBUSTNÍ OCHRANNÉ NEREZOVÉ ZÁBRANY VYJÍMATELNÉ BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ**
- **DVEŘE SE SAMOZAVÍRACÍM MAGNETICKÝM SYSTÉMEM**
- **VOLITELNĚ SKLOPNÁ NEREZOVÁ NAJÍŽDĚCÍ RAMPA S DRENÁŽNÍ VANÍČKOU**



VLASTNOSTI A VYBAVENÍ VŠECH MODELŮ

- VYSOCE ODOLNÉ VENTILÁTORY Z HLINÍKU A KOMPOZITNÍCH SLITIN TESTOVANÉ PRO POUŽITÍ VE VELMI AGRESIVNÍM SLANÉM PROSTŘEDÍ
- 4 BODOVÁ TEPLTNÍ SONDA PŘIPOJITELNÁ JEDNODUCHÝM KONEKTOREM



VLASTNOSTI A VYBAVENÍ VŠECH MODELŮ


- Vestavěná kondenzační jednotka s polohermetickým kompresorem (modely MNO a PNO).
- Hlučnost: pouhých 43 db (A).
- Vzdálená kondenzační jednotka bez krytu (modely MNR and PNR).



5" DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL

HLAVNÍ VLASTNOSTI


- ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ
- ŠOKOVÉ ZMRAZOVÁNÍ
- ŘÍZENÉ ROZMRAZOVÁNÍ

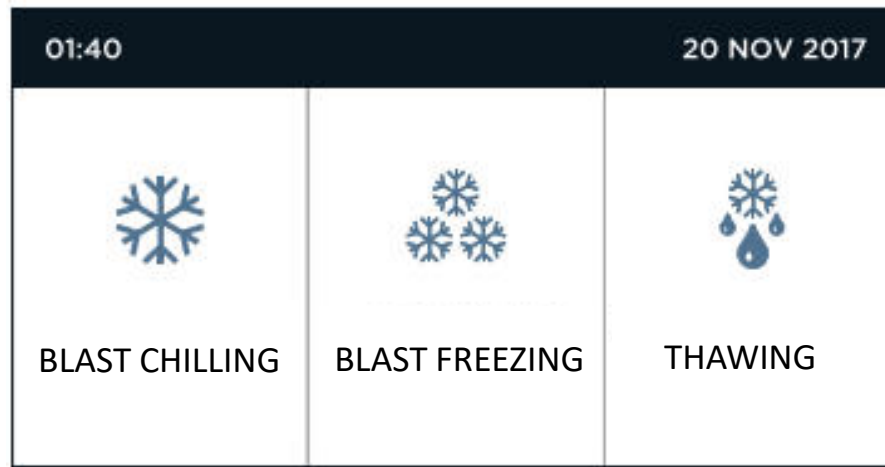

BOOSTER ovládání

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- DOTYKOVÝ PANEL
- REÁLNÉ OBRÁZKY
- INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

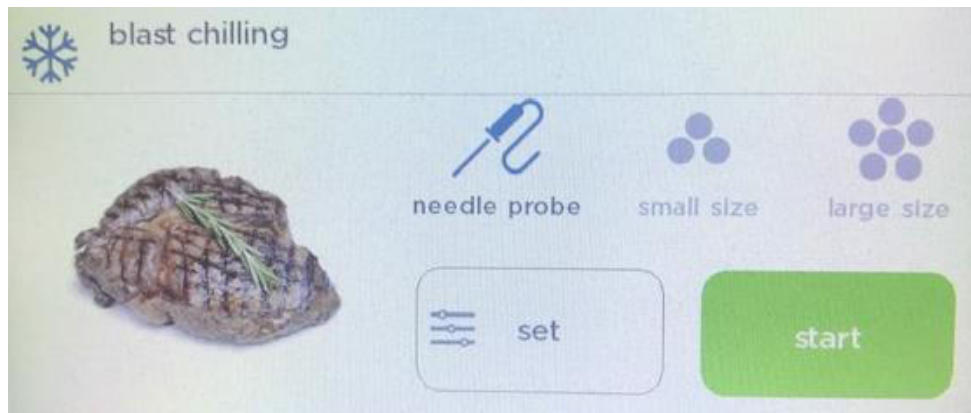


BOOSTER ovládání

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- PŘEDNASTAVENÉ RECEPTY
- MOJE RECEPTY
- VŠECHNA UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ MŮŽETE ZMĚNIT A VYTVOŘIT VLASTNÍ SPECIFICKÉ CYKLY



3 Klikni na ikonu Kuchařky

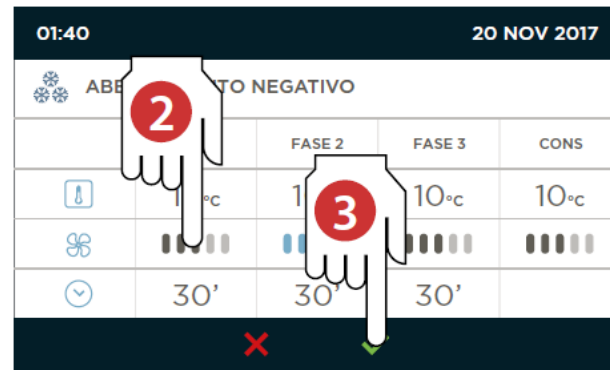

2 Nastavte požadované hodnoty dotykem na parametr, který chcete změnit - zvýrazní se modře. Hodnotu změníte symboly + nebo – a potvrdíte zeleným zaškrtnutím.



Teplota



Rychlost ventilátoru



Doba trvání dané fáze



Teplota v jádře potraviny

BOOSTER ovládání


HLAVNÍ VLASTNOSTI

- ŘÍZENÉ ROZMRAZOVÁNÍ
- DRŽENÍ NA POŽADOVANÉ TEPLOTĚ (CHLADÍRENSKÉ, TEPLÉ, HORKÉ)




BF200RB-MNO – ZABUDOVANÝ AGREG.

POČET VOZÍKŮ	ks	
20 x GN 1/1	1	
20 x GN 2/1	-	
ZCHLAZOVAČÍ VÝKON	KG	
(+90°C /+3°C)	60	
(+90°C /-18°C)	30	
ELEKTRICKÁ DATA	SKŘÍŇ	AGREGÁT
Max příkon	7 546 W	- W
Max proud	13,6 A	- A
Napětí	400/3/50 + N	-
ROZMĚRY	(WxDxH) mm	
VNĚJŠÍ ROZMĚRY	890x1300x2400	
ČISTÉ VNITŘNÍ ROZMĚRY	680x780x1820	

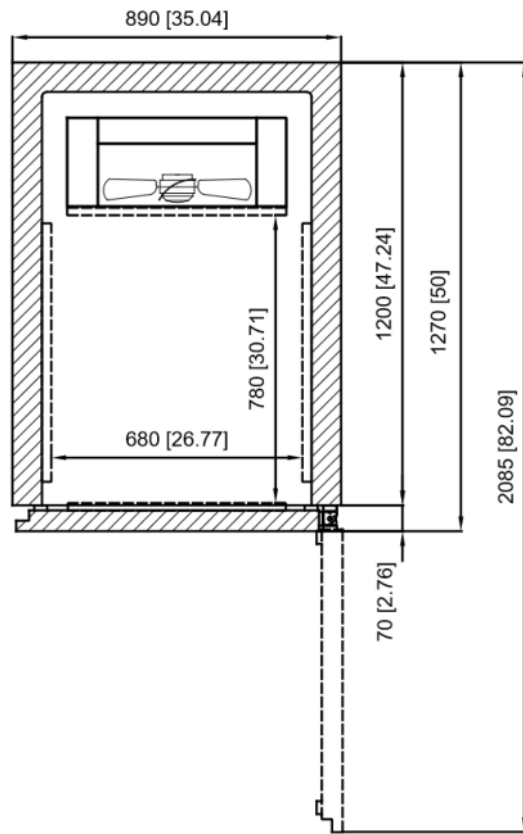


BF200RB-MNR – ODDĚLENÝ AGREGÁT

POČET VOZÍKŮ	ks	
20 x GN 1/1	1	
20 x GN 2/1	-	
ZCHLAZOVAČÍ VÝKON	KG	
(+90°C /+3°C)	60	
(+90°C /-18°C)	30	
ELEKTRICKÁ DATA	SKŘÍŇ	AGREGÁT
Max příkon	3 556 W	3 500 W
Max proud	7,2 A	7,2 A
Napětí	400/3/50	400/3/50+N
ROZMĚRY	(WxDxH) mm	
VNĚJŠÍ ROZMĚRY	890x1300x2100	
ČISTÉ VNITŘNÍ ROZMĚRY	680x780x1820	

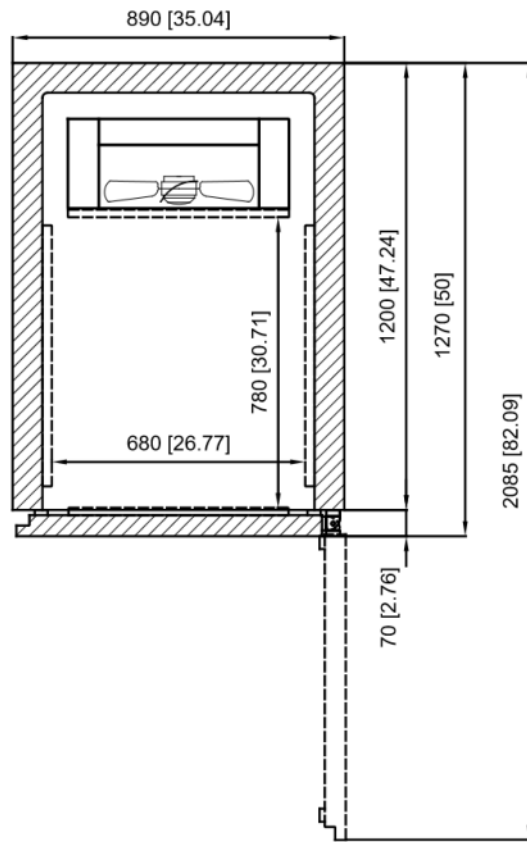


BF202RB-PNO – ZABUDOVANÝ AGREG.

POČET VOZÍKŮ	ks	
20 x GN 1/1	1	
20 x GN 2/1	1	
ZCHLAZOVAČÍ VÝKON	KG	
(+90°C /+3°C)	85	
(+90°C /-18°C)	40	
ELEKTRICKÁ DATA	SKŘÍŇ	AGREGÁT
Max příkon	9 136 W	- W
Max proud	16,8 A	- A
Napětí	400/3/50 + N	
ROZMĚRY	(WxDxH) mm	
VNĚJŠÍ ROZMĚRY	990x1530x2400	
ČISTÉ VNITŘNÍ ROZMĚRY	785x940x1820	

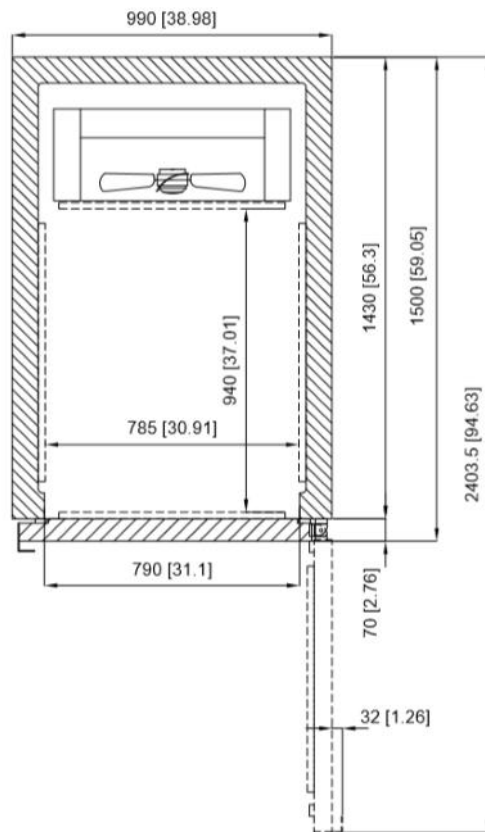


BF202RB-PNR– ODDĚLENÝ AGREGÁT

POČET VOZÍKŮ	ks	
20 x GN 1/1	1	
20 x GN 2/1	1	
ZCHLAZOVACÍ VÝKON	KG	
(+90°C /+3°C)	85	
(+90°C /-18°C)	40	
ELEKTRICKÁ DATA	SKŘÍŇ	AGREGÁT
Max příkon	3 776 W	4 300 W
Max proud	8,2 A	10,5 A
Napětí	400/3/50	400/3N/50+N
ROZMĚRY	(WxDxH) mm	
VNĚJŠÍ ROZMĚRY	990x1530x2100	
ČISTÉ VNITŘNÍ ROZMĚRY	785x940x1820	

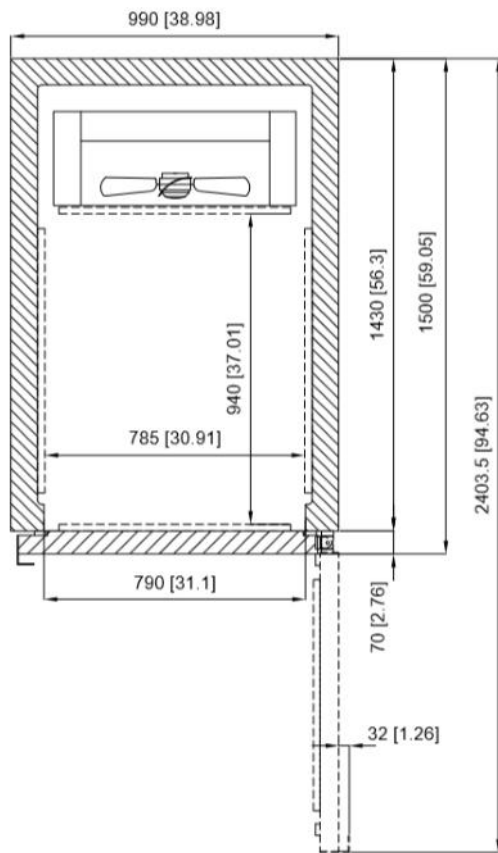


BF202RB-XL PNO-ZABUDOVANÝ AGREG

POČET VOZÍKŮ	ks	
20 x GN 1/1	1	
20 x GN 2/1	1	
ZCHLAZOVAČÍ VÝKON	KG	
(+90°C /+3°C)	85	
(+90°C /-18°C)	40	
ELEKTRICKÁ DATA	SKŘÍŇ	AGREGÁT
Max příkon	6 155 W	- W
Max proud	12,2 A	- A
Napětí	400/3/50 + N	
ROZMĚRY	(WxDxH) mm	
VNĚJŠÍ ROZMĚRY	1100x1630x2400	
ČISTÉ VNITŘNÍ ROZMĚRY	895x1040x1820	

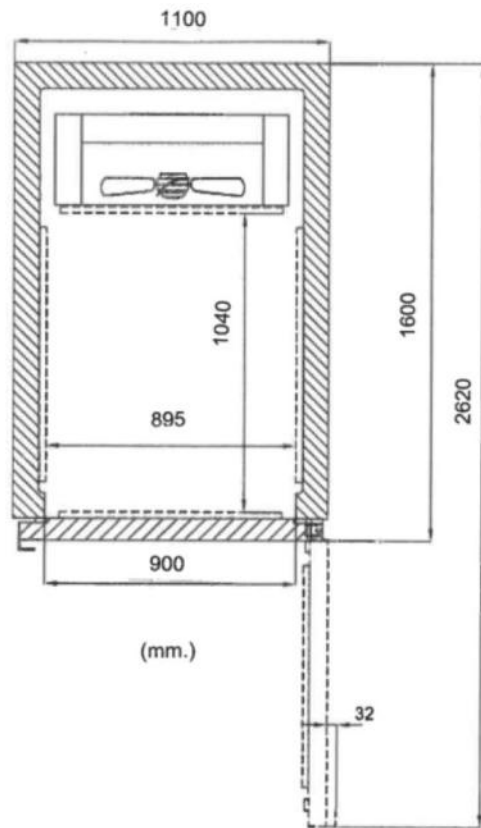

BF202RB-XL PNR - VZDÁLENÝ AGREGÁT

POČET VOZÍKŮ	ks	
20 x GN 1/1	1	
20 x GN 2/1	1	
ZCHLAZOVACÍ VÝKON	KG	
(+90°C /+3°C)	85	
(+90°C /-18°C)	40	
ELEKTRICKÁ DATA	SKŘÍŇ	AGREGÁT
Max příkon	3 776 W	4 300 W
Max proud	8,2 A	10,5 A
Napětí	400/3/50 + N	400/3/50 + N
ROZMĚRY	(WxDxH) mm	
VNĚJŠÍ ROZMĚRY	1100x1630x2100	
ČISTÉ VNITŘNÍ ROZMĚRY	895x1040x1820	

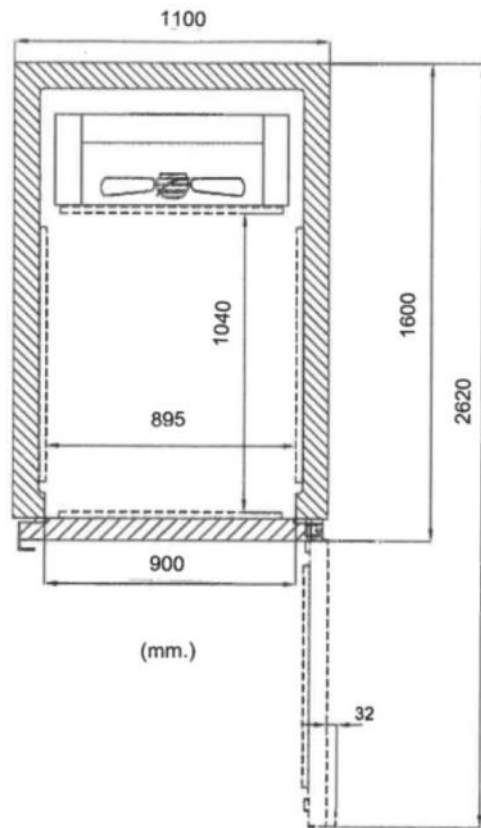

BOOSTER COMPACT SB (Cena Ex Work Friulinox)

MODEL KÓD VÝROBKU	POČET VOZÍKŮ GN1/1	POČET VOZÍKŮ GN2/1	+90° / +3°C	+90° / -18°C	CENA 2020 €	AGREGÁT 2020 €
BF200RB-MNO RF42PFREHAG102AC1A	1	-	60	30	€ 19.700	-
BF200RB-MNR RF42PFREHAG102AC1A	1	-	60	30	€ 15.800	€ 4.600
RAMPA: RF47G00007					€ 820,00	
BF200RB-PNO RF42RFREFAG102AC1A	1	1	85	40	€ 23.500	-
BF200RB-PNR RF42RFREHAG112AC1A	1	1	85	40	€ 18.950	€ 5.600
RAMPA: FR960076					€ 850,00	
BF202RB-PNO - XL RF42RFREHAJ10AAC1A	1	1	85	40	€ 25.980	-
BF202RB-PNR - XL RF42RFREHAG112AC1A	1	1	85	40	€ 21.430	€ 5.600
RAMPA: FR960077					€ 880,00	